














SI-BE Kurs


09.11.2007

Legende Brandschutz

	HFL
	WLP
	Handalarmtaster
	Ausgangsleuchte
	Fluchtwegrichtung
	Sammelplatz
	Brandabschnitt
	Rauchschürze
	RWA
	BMA
	Fluchtkorridor
	Fluchttreppenhäuser
	Sicherheitsbeleuchtung

Brandschutzkonzept

Brandmelder	Vollschutz
Fluchtwegkennzeichnung	
Sicherheitsbeleuchtung	
WLP	mit 40m Schlauchlänge
HFL	je WLP

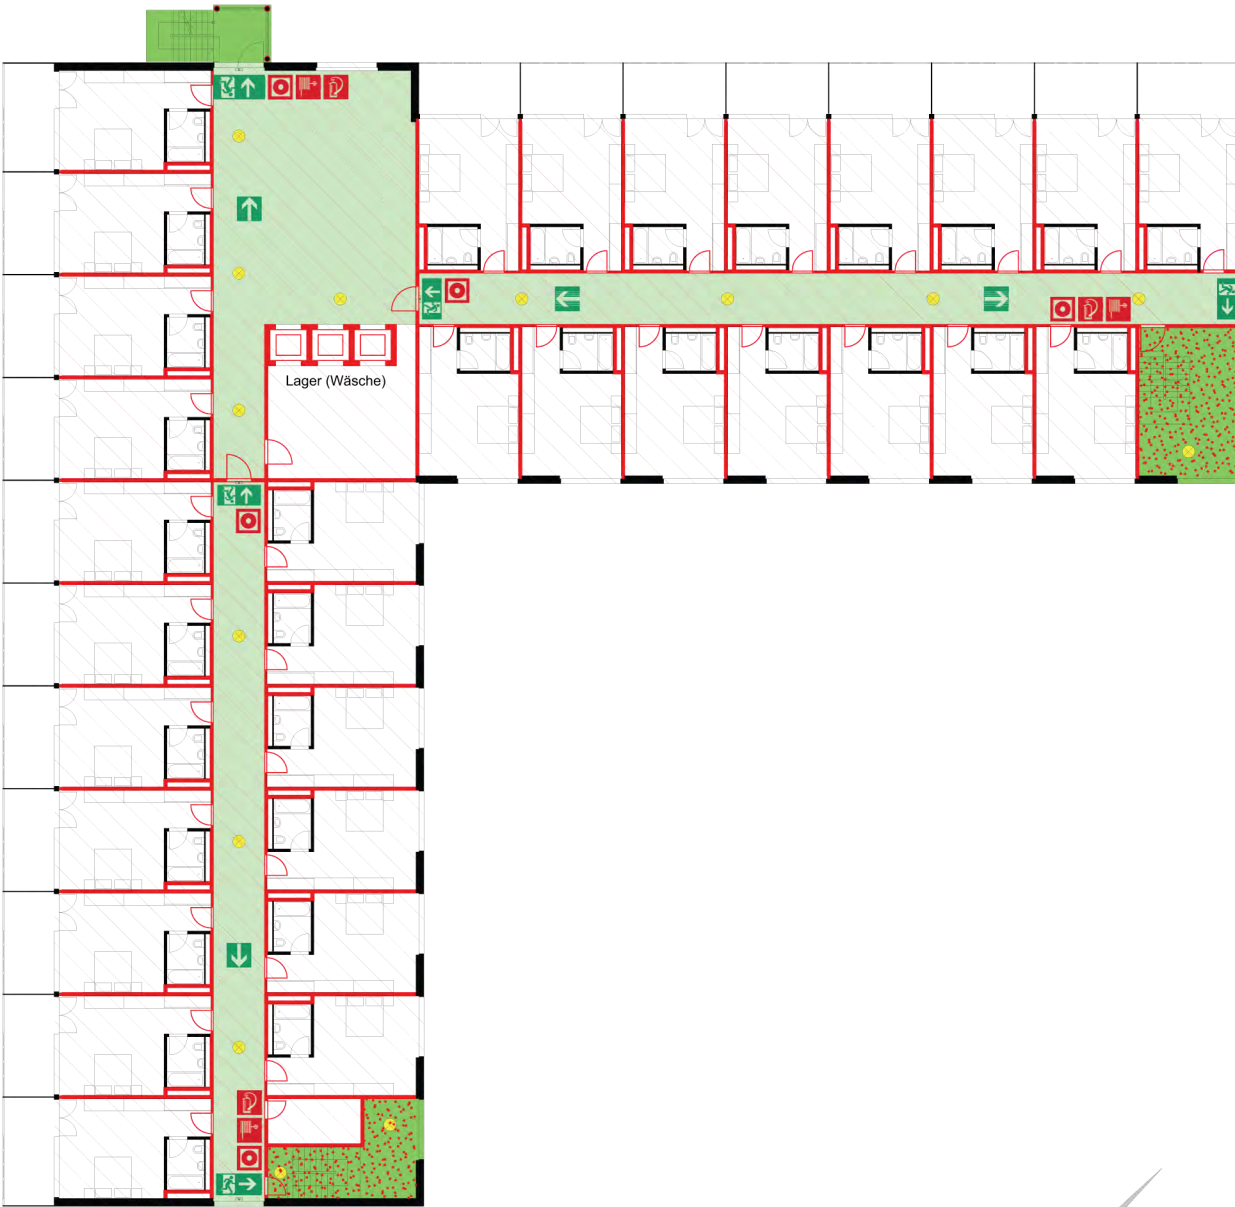

3. Obergeschoss 0 5 10 m